

„Auf Nummer sicher!“



**ADE**  
Sicherheitstechnik

# EINBRUCH- SICHERUNG

*Das Original  
seit 1992*

Ein sicherer Schutz vor einer der  
häufigsten Einbruchmethoden,  
dem »Aufhebeln« des Fensters!

**Vielseitig einsetzbar,  
modernes Design und  
einfache Montage an:**

- Kippfenster
- Flügel Fenster
- Kellerfenster
- Lichtschächten
- Lichtkuppeln
- Dachfenster
- Haus- und  
Wohnungstüren
- Mit Kindersicherung



ADE Mechanik  
GmbH

# EINBRUCH-SICHERUNG



## Die ADE-Einbruch-Sicherungsstange der F S - S e r i e bietet absolute Sicherheit durch anliegende Montage am Rahmen

Die speziell entwickelte ADE-Sicherungsstange für Fenster und Türen zeichnet sich dadurch aus, dass die Stange direkt am Fensterrahmen oder der Tür anliegend montiert werden kann. Somit ist das Aufhebeln noch chancenloser geworden.

Die beiden Schließriegel links und rechts werden jeweils mit einer Schraube in der Laibung befestigt. Nach Einlegen der Sicherheitsstange werden die beiden Riegel nach oben geklappt und durch eindrücken des Schlosses verriegelt.

Zum Öffnen werden die Schlösser mit den Schlüsseln entriegelt und nach unten geklappt.



Alle Elemente sind pulverbeschichtet in den Standardfarben weiß oder braun. Sonderfarben und verzinkte Ausführung können gegen Aufpreis bestellt werden.



### Sicherungsstange FS-Serie

| Lichte Breite   | Best.-Nr. |
|-----------------|-----------|
| 39 cm – 51 cm   | 1 – FS    |
| 51 cm – 74 cm   | 2 – FS    |
| 74 cm – 110 cm  | 3 – FS    |
| 110 cm – 180 cm | 4 – FS    |
| 180 cm – 310 cm | 5 – FS    |

*kein Aufhebeln  
mehr möglich!*







## Die zertifizierte ADE-Einbruch-Sicherungsstange der S - S e r i e bietet absolute Sicherheit durch stabile Bauteile



### Sicherungsstange S-Serie

| Lichte Breite   | Best.-Nr. |
|-----------------|-----------|
| 39 cm – 51 cm   | 1 – S     |
| 51 cm – 74 cm   | 2 – S     |
| 74 cm – 110 cm  | 3 – S     |
| 110 cm – 180 cm | 4 – S     |
| 180 cm – 310 cm | 5 – S     |

### Zubehör

| Produkt                                          | Best.-Nr. |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Stahligel</b><br>Ø 25 cm x 10 cm              | 1 – I     |
| <b>Gitterrost-Halter</b><br>Paar, ca. 20 cm lang | G – H     |
| <b>Aufputz-Montagewinkel</b><br>90° Winkel       | AW – 90   |
| <b>Vorhangringe</b><br>10er-Set                  | VR        |

*Zertifiziert!*

Die ADE-Sicherungsstangen bestehen aus einem stabilen, teleskopartig ausziehbaren Stahlrohr mit Kunststoffbeschichtung. Ein gewaltsames Öffnen des Fensters wird auch in gekipptem Zustand sicher verhindert – ein Aufhebeln ist nicht mehr möglich. Die beiliegenden Einhängeroseetten werden an der Fenster- oder der Tür-Laibung mittels Dübel und Schrauben stabil im Mauerwerk verankert, so dass die Stange eine sichere Einlagerung hat und mit den zwei Qualitäts-Drehzylinder-Schlössern, Marke „Burg-Wächter“, beidseitig abgeschlossen werden kann.







Die S-Serie wurde in dieser Anwendung durch das Prüfinstitut VdS nach DIN 18104-1 zertifiziert.



Alle Elemente sind pulverbeschichtet in den Standardfarben weiß oder braun.  
Sonderfarben und verzinkte Ausführung können gegen Aufpreis bestellt werden.

### Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:



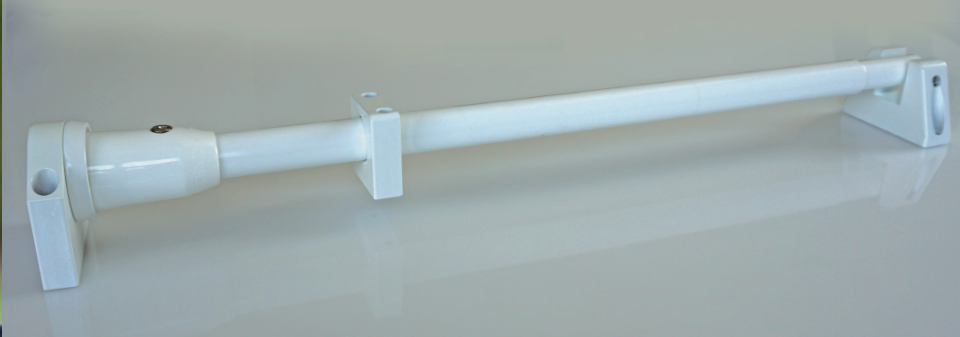

## Die ADE-Türabspernung bietet einen sicheren Einbruchschutz für Haus und Wohnung

Dafür wird auf der Scharnierseite ein Gelenk montiert und an der Tür ein Haltering angebracht. Somit ist gewährleistet, dass die Tür mit montierter Sicherungsstange geöffnet und geschlossen werden kann.

Bei geschlossener Tür kann die Türabspernung mittels Schiebehülse und Schliesszylinder von innen verriegelt werden.



### Achtung:

Bei geöffneter Schiebehülse sollte der Abstand zum Haltering ca. 5 mm betragen!

Wenn der Abstand zwischen Tür und Wand größer oder kleiner als 20 mm ist, können Sie bei uns individuell gefertigte Abstandsplatten bestellen.




Montagebeispiel

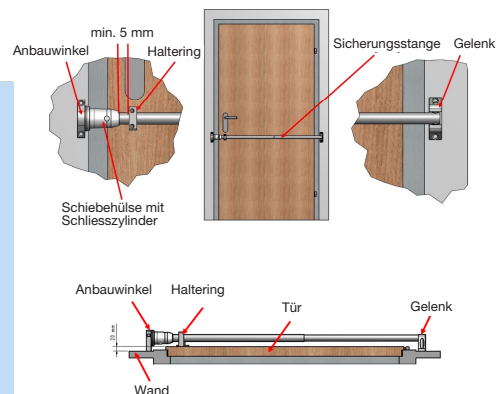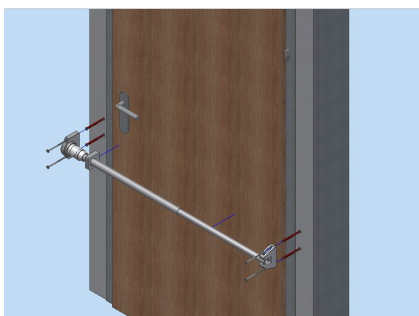

### Türabspernung

| Produkt                                       | Best.-Nr. |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Türsicherung<br>70 cm – 130 cm                | T – O     |
| Ausgleichplatte<br>4 Stk./Set<br>0,5 cm stark | T – A     |

Lieferumfang



# Auf Nummer sicher –

mit ADE-Sicherheitstechnik!

### Willkommen bei ADE-Sicherheitstechnik!

Ihr Fachhändler:



**ADE Mechanik GmbH**  
Fritz-Müller-Straße 139  
73730 Esslingen  
T +49 711 3105769-0  
F +49 711 3105769-29  
info@ade-mechanik.de  
www.ade-mechanik.de

